


ECOGREEN



ECOGreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban



Színek:
szürke, antracit, barna

Igény: 25 db/m²
 Súly: 5,49 kg/db
 Súly: 137 kg/m²
 Vastagság: 8 cm
 Raszterméret: 20 cm
 Járófelület: 16x16 cm
 Fugaszélesség: 4 cm

Géppel fektethető!

Az ECOgreen gyepfugás burkolat haladó megoldás a környezetbarát felületrögzítésre. A térkövek 20-as méretrendszerével környezetbarát módon rögzíthető részfelületek alakíthatók ki Semmelrock burkolórendszerekkel, mint pl. La Linia-val. Az ECOgreen könnyen lerakható a gyárilag beépített távtartó betétekkel. Így az utakon, behajtókon és parkolóhelyeken olyan robusztus burkolat jön létre, amely járás- és felhasználóbarát, valamint megbízhatóan elszívárogtatja az esővizet.

Speciális fektetési tudnivalók

Felhasználási terület: A kizárólag személygépkocsik által használt parkoló- és állóhelyek. Géppel fektethető.


Fektetés/megmunkálás: Kizárólag személygépkocsik által használt területeken elegendő aléptítmény nélküli, de megfelelően teherbíró felületre való fektetése. Kisebb egyenetlenségeket agyagos vagy humusszal vegyített homokkal kell kiegyenlíteni! Rendszeres, nagyobb terhelés esetén (kis tehergépjárművek) olyan tartóréteget kell megtervezni, mint egy burkolatalapzatnál. Az ECOgreent a tartórétegre, ill. a homokágyra fektessük le.

Vigyázni kell arra, hogy a tartóréteg anyagában is legyenek humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrákból ne mosódjon ki az altalajba! Ezenkívül ez szabályozza a vízháztartást is, és a mélyre nyúló fűgyökerek így táptalajt is találnak.

Szabad tereket száraz humusszal, ill. humusz-homok keverékkel (keverési arány 1:2) kell feltölteni. A kiválasztott fűmagkeveréket a feltöltés előtt kell hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöpörése után legjobb, ha felületi permetezővel bevizezzük a talajt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. A gyepfugák előforduló süllyedéseit ismételt humuszos lehúzással kell kiegyenlíteni! A mindenkor helynek megfelelően, szárazsággal szemben ellenálló, és rövid idő alatt megnövő fűmagkeveréket javasolt használni (helyileg szokásos sportpályakeverékminőséget).


A kiszáradt gyepkörfelület gondozása megfelel a normál gyepfelületének. Az erős napsugárzás által ért területeket azonban gyakrabban kell öntözni, mivel a betonkövek felmelegedése miatt a talajkamrák kiszáradására kerülhet sor.

Kötésminták: ECOgreen gyepfugás térkő 8 cm vastagságban

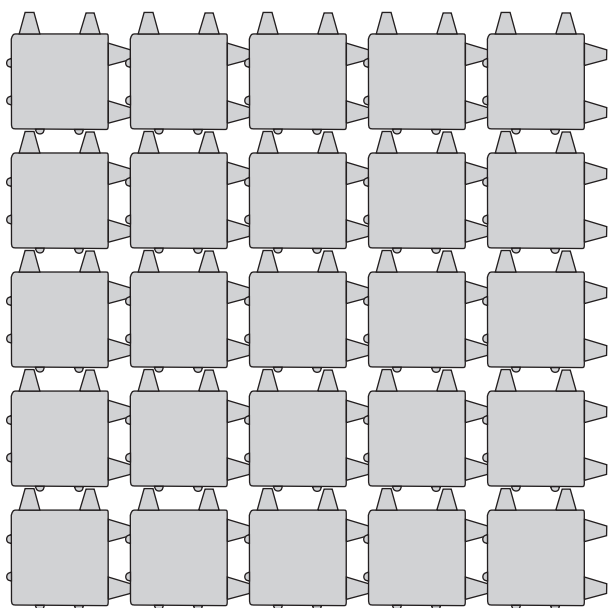

Hálós kötés

1. minta	Méret
	20x20 cm
Igény/m ²	kb. 25 db

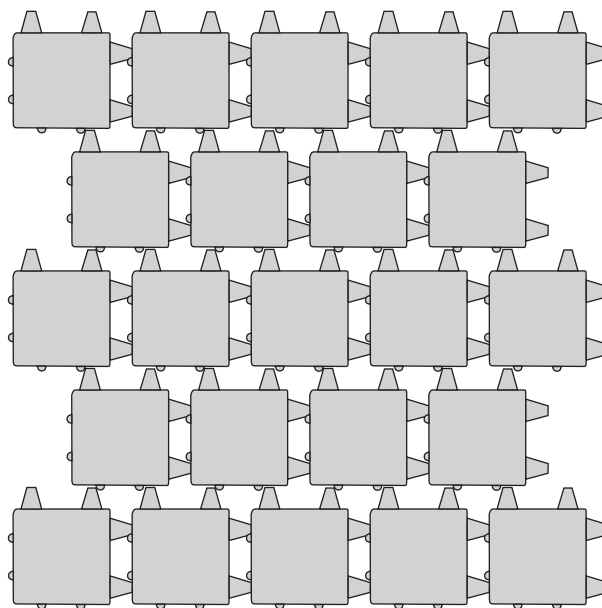

Futókötés

2. minta	Méret
	20x20 cm
Igény/m ²	kb. 25 db