



GYEPRÁCSKÓ



Kővastagság: 8 cm
 Méret: 40x40 cm

Igény/m²: kb. 6,25 db
 Súly/m²: kb. 110 kg
 Szín: szürke
 Gyepearány: 42%


Gyeprácskövek szolgálnak a parkoló- vagy tárolóhelyeken gépkocsival járható zöldfelületek létrehozására, vagy lejtős területeken a felület biztosítására. Minőségi betonból készült rácsszerű alapváz nagyméretű talajkamrákat (kb. 42%-os gyepearány) képez. A lelétezett felületek ellenálló képességet és hosszútávú tartósságot garantálnak.



Kővastagság: 10 cm
 Méret: 60x40 cm

Igény/m²: kb. 4 db
 Súly/m²: kb. 128 kg
 Szín: szürke
 Gyepearány: 42%

Jelzőkő (IC)
 Méret: 8x8x8 cm
 Szín: vörös
 Igény/fm: 5 db
 Parkolóhelyek, utak stb. megjelölésére.



Speciális fektetési tudnivalók

Felhasználási terület: A kizárólag személygépkocsik által használt parkoló- és állóhelyek. Géppel fektethető.


Fektetés/megmunkálás: Kizárólag személygépkocsik által használt területeken elegendő aléptémeny nélküli, de megfelelően teherbíró felületre való fektetése. Kisebb egyenetlenségeket agyagos vagy humusszal vegyített homokkal kell kiegyenlíteni! Rendszeres, nagyobb terhelés esetén (kis tehergépjárművek) olyan tartóréteget kell megtervezni, mint egy burkolatalapzatnál. A gyeprácskővet a tartórétegre, ill. a homokágyra fektessük le.

Vigyázni kell arra, hogy a tartóréteg anyagában is legyenek humuszos vagy agyagos alkotóelemek, hogy a humusz a talajkamrákból ne mosódjon ki az altalajba! Ezenkívül ez szabályozza a vízháztartást is, és a mélyre nyúló fűgyökerek így táptalajt is találnak.

Szabad tereket száraz humusszal, ill. humusz-homok keverékkel (keverési arány 1:2) kell feltölteni. A kiválasztott fűmagkeveréket a feltöltés előtt kell hozzáadni a humuszhoz, ill. a humusz-homok keverékhez. A felület lesöprése után legjobb, ha felületi permetezővel bevizezzük a talajt, és hagyjuk, hogy megszívja magát. A gyeprácskő előforduló süllyedéseit ismételt humuszos lehúzással kell kiegyenlíteni! A mindenkori helynek megfelelően, szárazsággal szemben ellenálló, és rövid idő alatt megnövő fűmagkeveréket javasolt használni (helyileg szokásos sportpályakeverék minőséget).


A kizöldült gyeprácskőfelület gondozása megfelel a normál gyeprácskőfelületének. Az erős napsugárzás által ért területeket azonban gyakrabban kell öntözni, mivel a betonkövek felmelegedése miatt a talajkamrák kiszáradására kerülhet sor.

Kötésminták

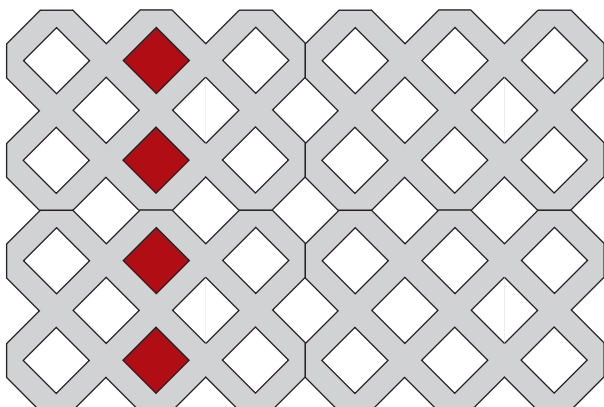

Hálós kötés

1. minta	Méret
	60x40x10 cm
Igény/m ²	kb. 4 db

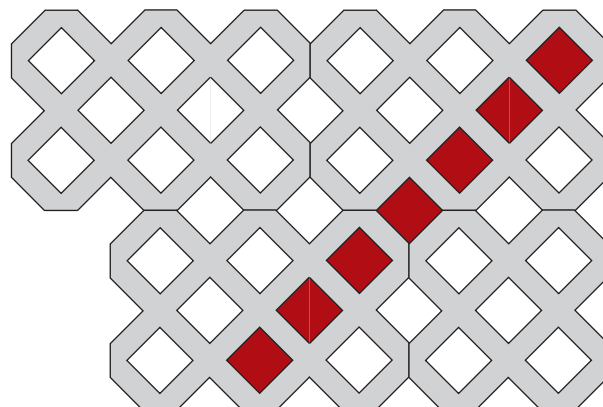

Futókötés

2. minta	Méret
	60x40x10 cm
Igény/m ²	kb. 4 db