





BRADSTONE MOUNTAIN BLOCK falazati rendszer

Bradstone Mountain Block falazati rendszer (IC)
Semmelrock Premium

normálkő

sarokelem

vágható blokk

fedkő (ékalakú)

virágtartó elem

Méret	Szükséglet	Nettó súly
normálkő 29,5 x 22,5 x 10 cm	33,3 db/m ²	11,7 kg/db
sarokelem 29,5 x 22,5 x 10 cm	32 db/m ²	12,5 kg/db
vágható blokk 29,5 x 22,5 x 10 cm	32 db/m ²	12,5 kg/db
fedkő 30 x 22,5 x 25 x 4 cm	3,7 db/fm	5 kg/db
virágtartó elem 29,5 x 22,5 x 10 cm	-	8,5 kg/db

Tulajdonságok:

- szárazon rakható támfalrendszer (60 cm-es magasságig)
- természetes kő megjelenés, melírozott szín
- természetesen kopott, szabálytalan éllel határolt, töredezett felület
- sokoldalúan felhasználható az egymásra épülő elemrendszer miatt
- a termék kopásállósága és fagyállósága a termék-szabvány legszigorúbb követelményeit elégíti ki

Színek:

- sárgásszürke, melírozott
- szürke, melírozott

Alkalmazási területek:

- telek határolások, egyedül álló kerti és díszfalak
- falazott grill és ülőhelyek, virágágyak, oszlopok


Kombinálható:

- Bradstone Old Town lap
- Bradstone Madoc falazati rendszer
- Bradstone kút


Beépítési tudnivalók:
Normálkő

A támfalelemek ék alakúak, így különböző hatásokat lehet velük elérni. Módosított illesztéssel vagy egymás mellett fekvő blokkok beállításával Ön különböző sugarú belső és külső kanyarokat képezhet. A legkisebb elérhető belső sugár 77 cm. Ha Ön több réteget helyez egymásra, figyelembe kell vennie az elcsúsztatási távolságot (15 mm)! Ha szűk kanyarra van szükség, a nyúlvány hosszát gumikalapáccsal könnyen lerövidítheti. Akár egyenes, akár görbült a fal, minden blokkot gondosan válogasson ki, hogy a látható vízszintes álfugával rendelkező blokkokra teljes profilúak következzenek! Győződjön meg arról, hogy egy függőleges álfugas blokkot sem helyez olyan hely fölé vagy alá, ahol a blokkok tényleg összeérnek!

Megfelelő beton alaptest készítése

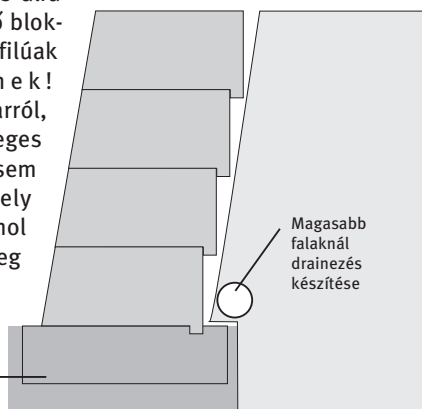
Sarokelem

A sarokelemmel egyszerűen építhető derékszögű sarok. Ez a négyzetes blokk három oldalán oldalkiképzésű. Egyszerűen váltogassa a hosszú és a rövid külső oldalt egyik rétegtől a következőig, és sarok alakot kap.


Vágható blokk

Biztosítsa, különösen hosszabb, egyenes fal esetén, hogy minden blokk az alatta levő sorban levő két blokkon fekvődjön! Ezt megkönnyítheti, ha a vágható blokkot használja félblokk céljára.

Fedkő

Ék alakú záróblokk gondoskodik az egyenes és görbe falaknál a professzionális hatású zárásról.

